


V0.1 2011-05-27

■ 서울특별시 Navicall Taxi 신규장착 매뉴얼


이 문서는 B4사이즈(250mm*353mm)입니다. 출력에 유의하세요.


전원공급


데이터연결

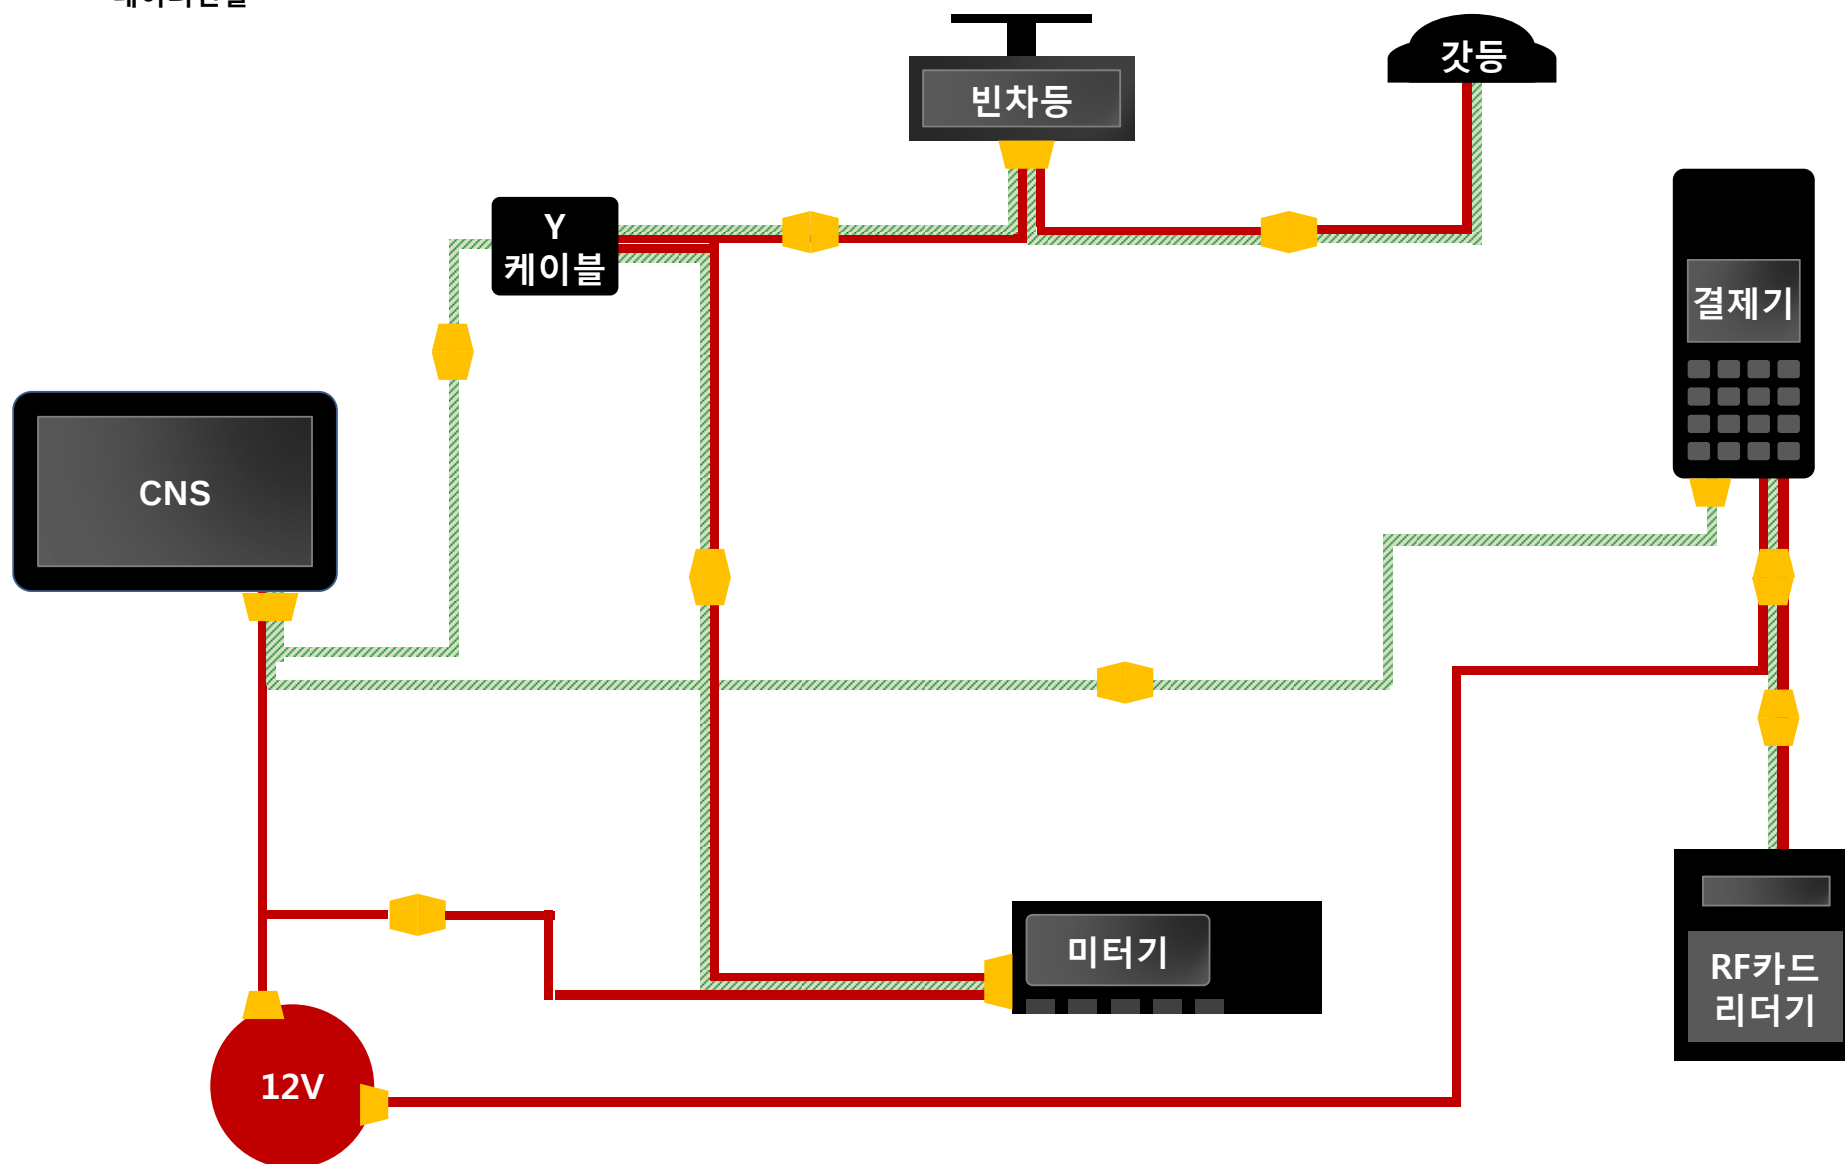


전원공급
데이터연결



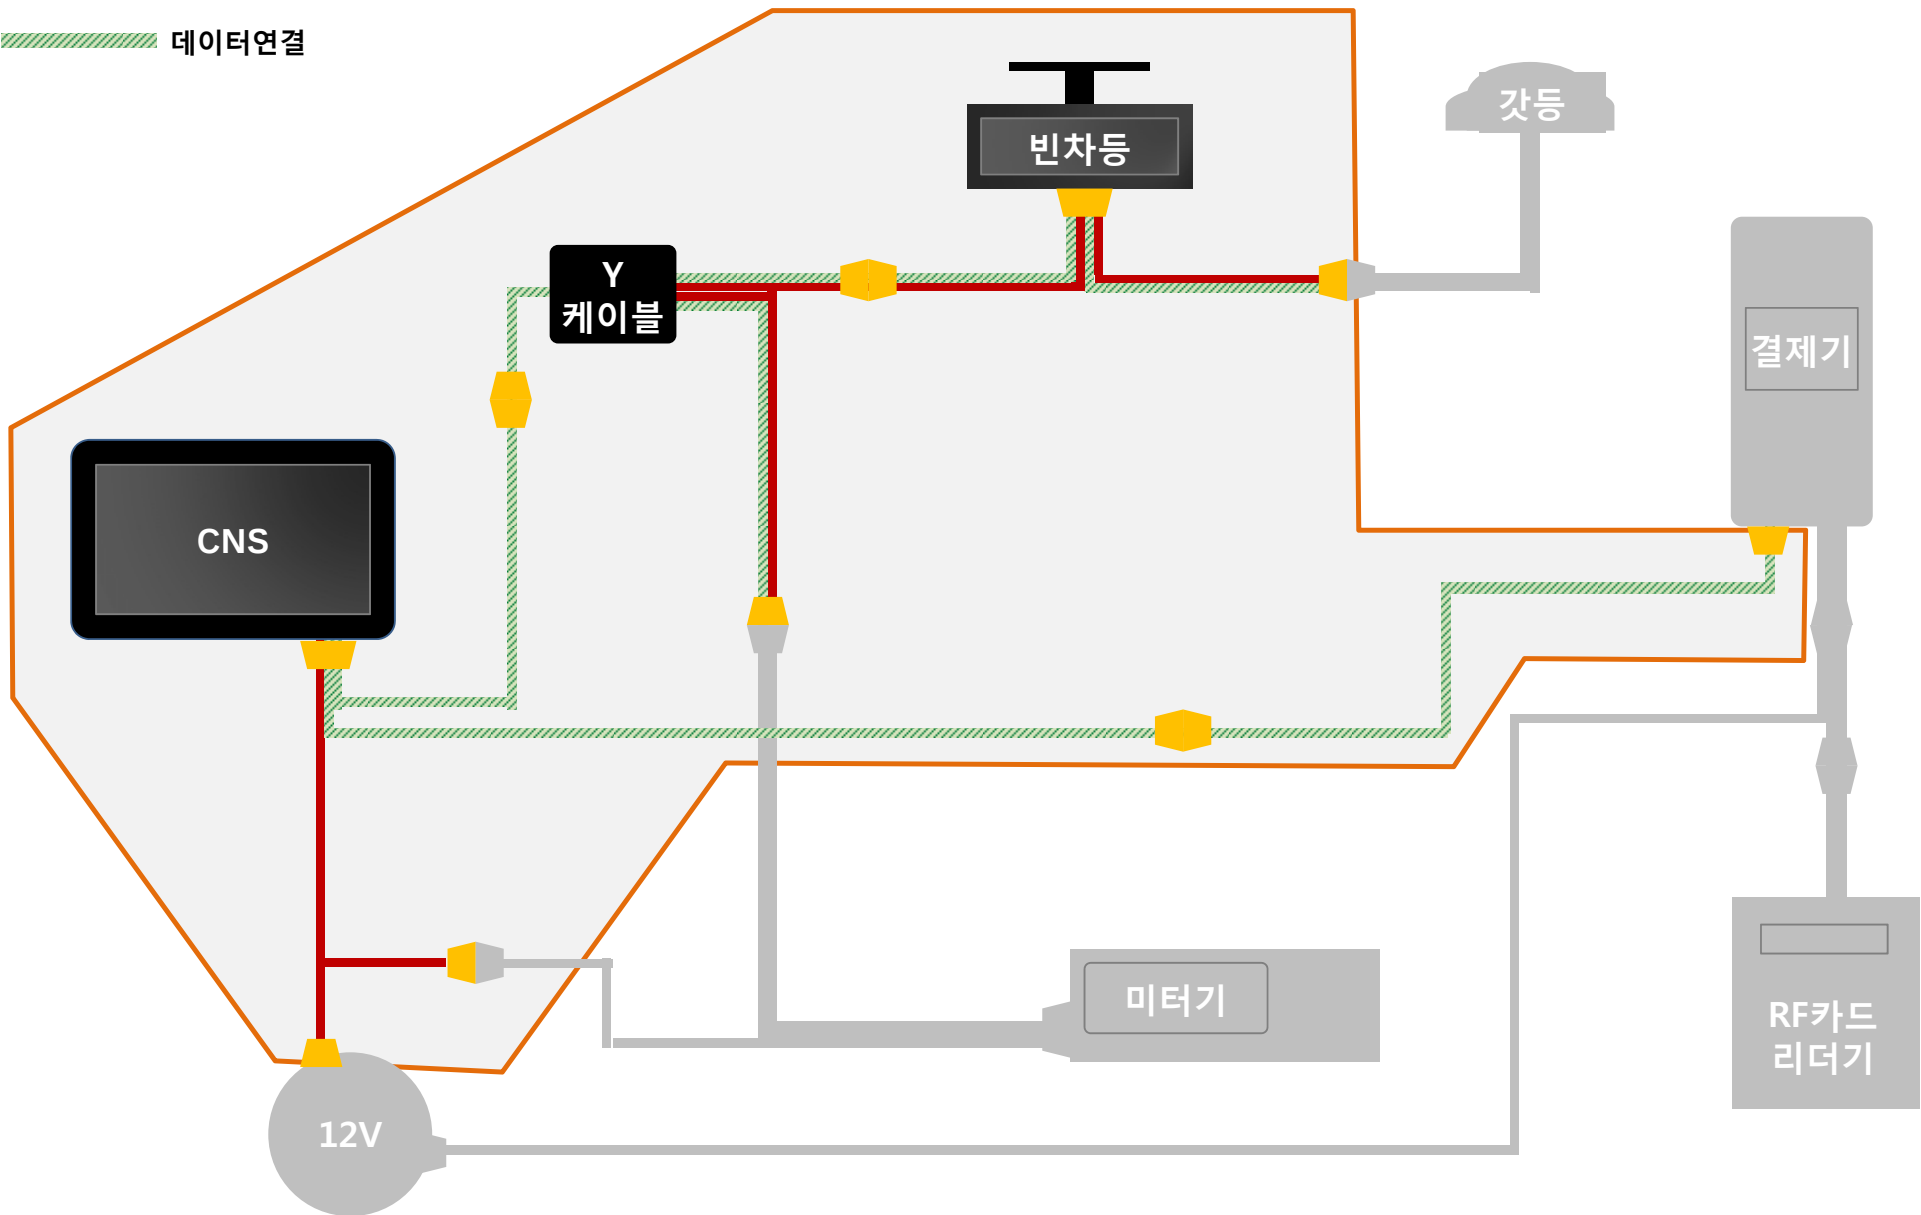



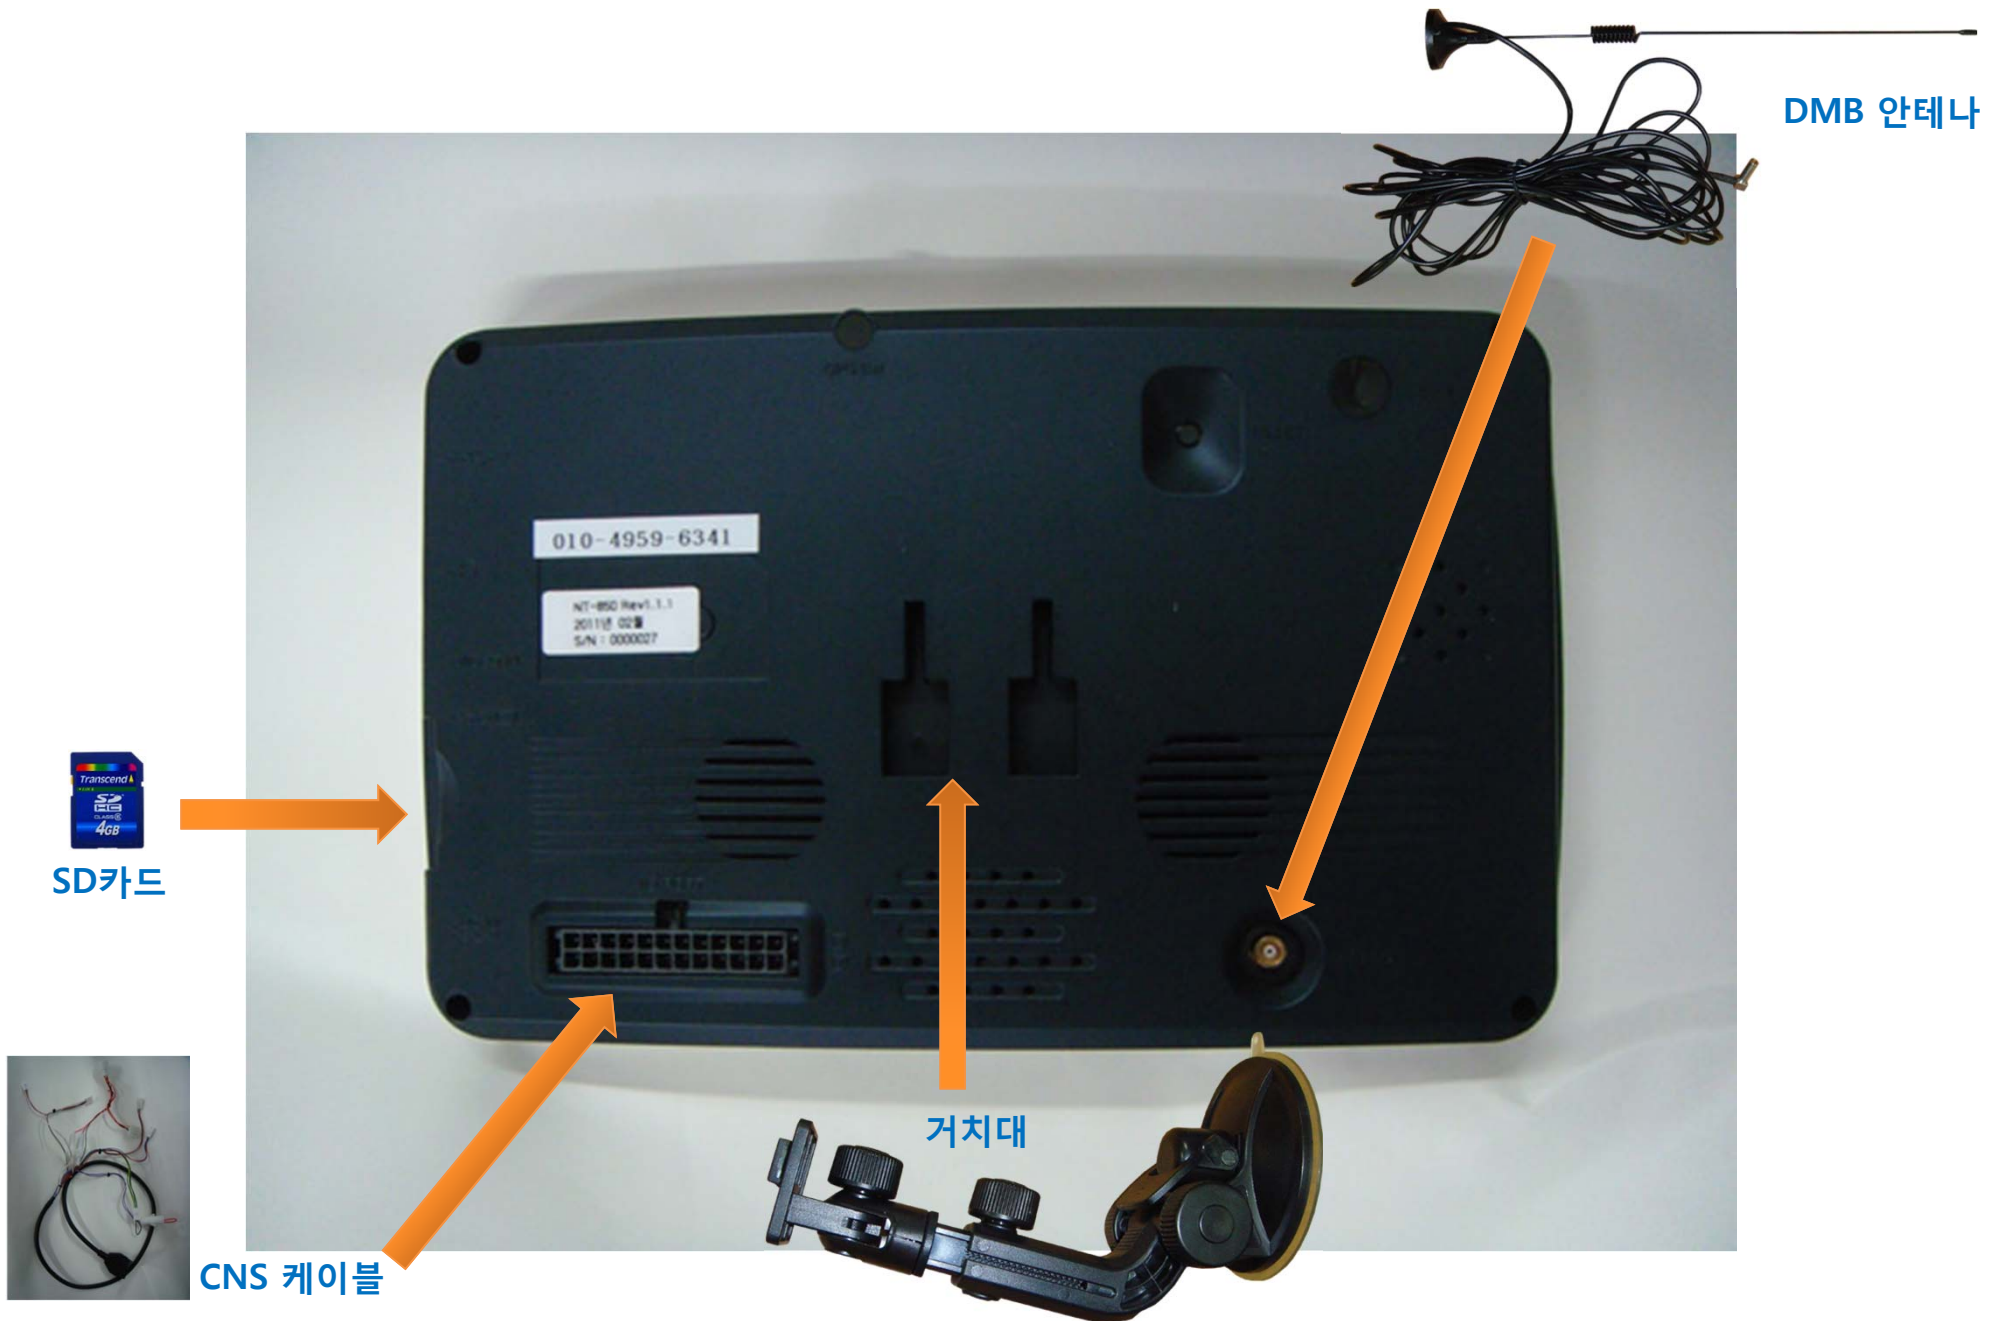


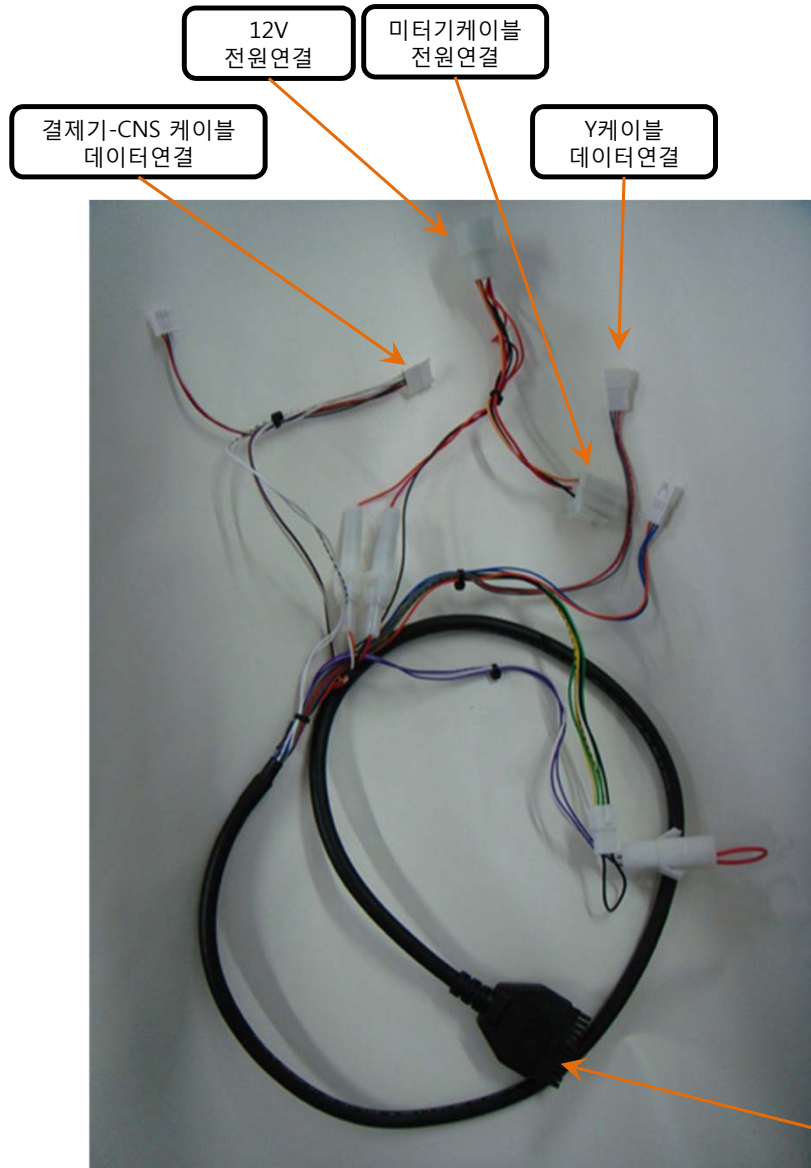


신규 장착되는 품목입니다.

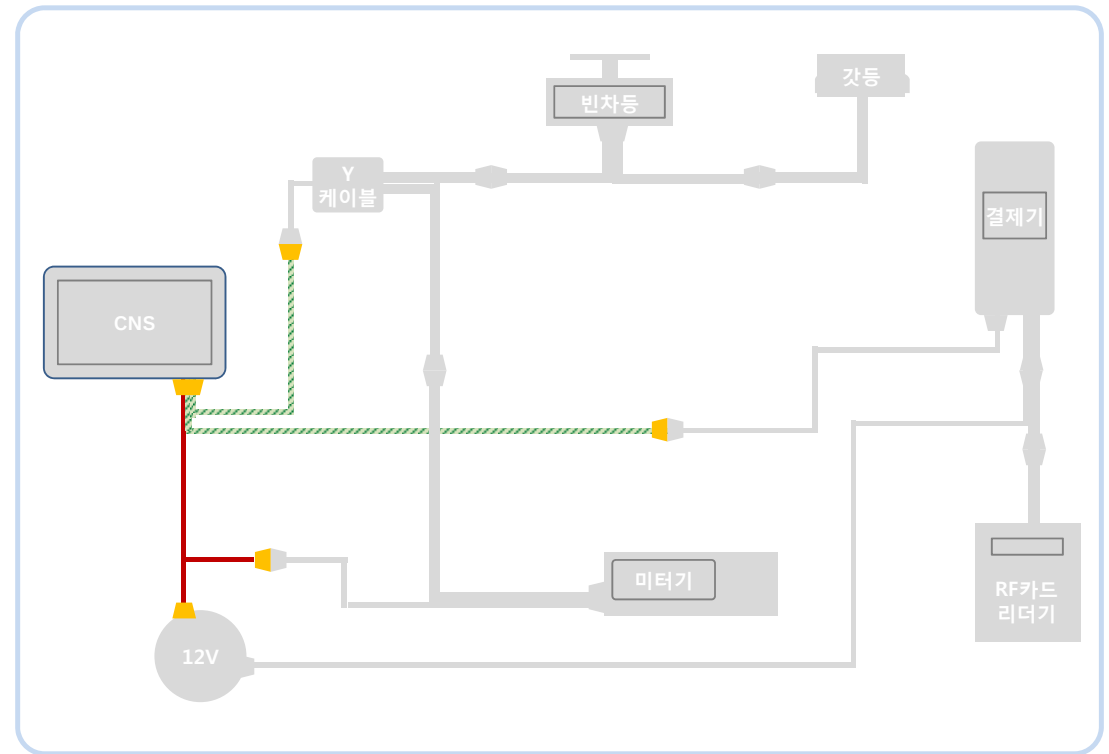

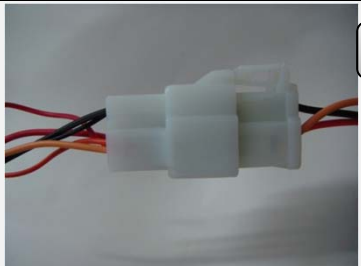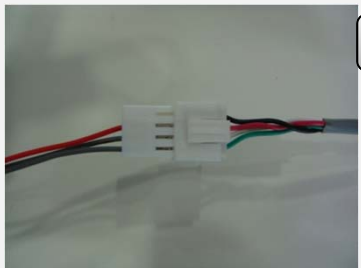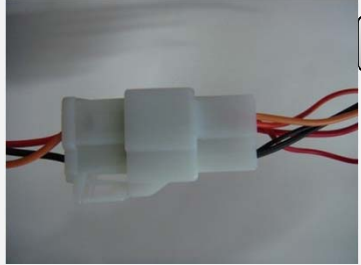
1	CNS (수)		24핀	CNS 케이블 (암)	
2	CNS 케이블 (수)		3핀	12V 전원 (암)	CNS 케이블의 12V전원소켓에서 추가 전원연결 소켓을 분기됨 (분기된 소켓을 미터기케이블에 연결)
3	CNS 케이블 (수)		4핀	Y케이블 (암)	
4	CNS 케이블 (암)		3핀	미터기케이블 (수)	
5	CNS 케이블 (수)		6핀	결제데이터 케이블 (암)	

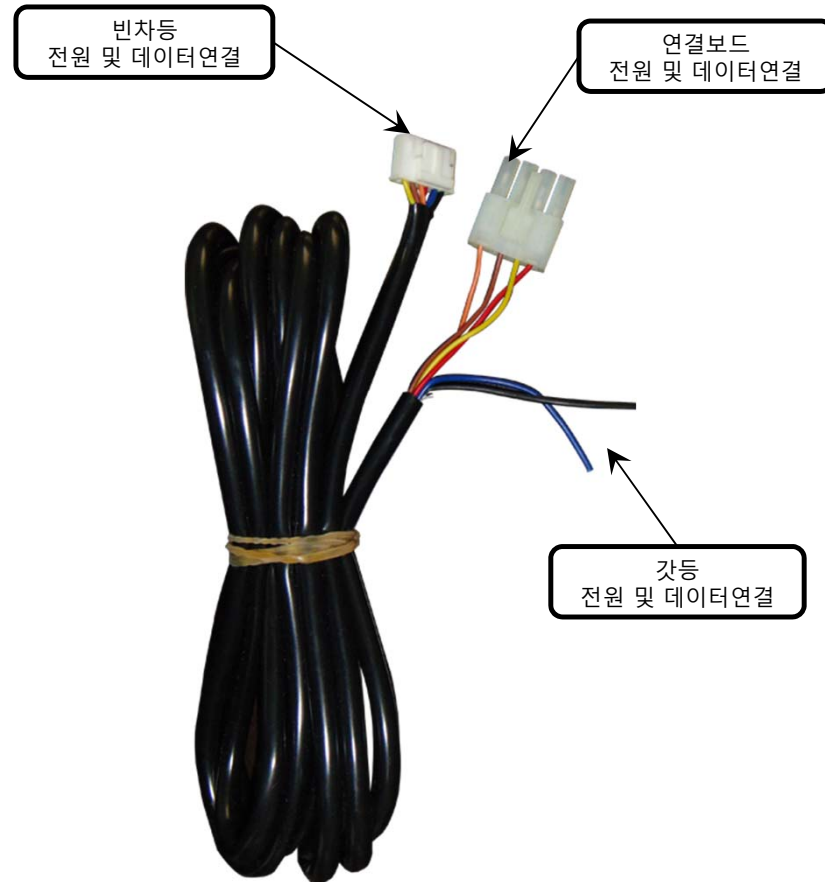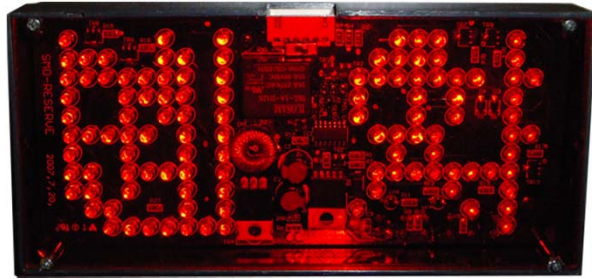


신규 장착되는 품목입니다.



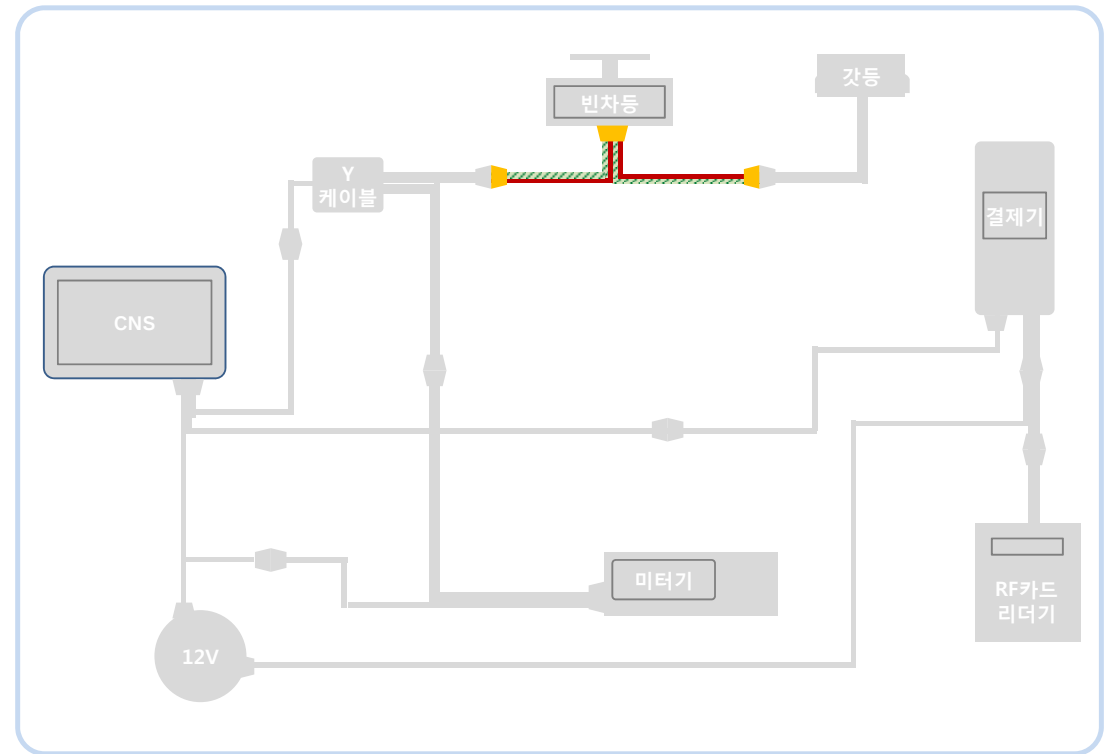


1	빈차등 (수)	 6핀	빈차등 케이블 (암)	
2	빈차등 케이블 (수)	 4핀	Y케이블 (암)	
3	빈차등 케이블	2Line 피복 스트립 후 연결	갓등	기존 갓등 별도 전원 연결 구조 참조하여 연결
4				
5				

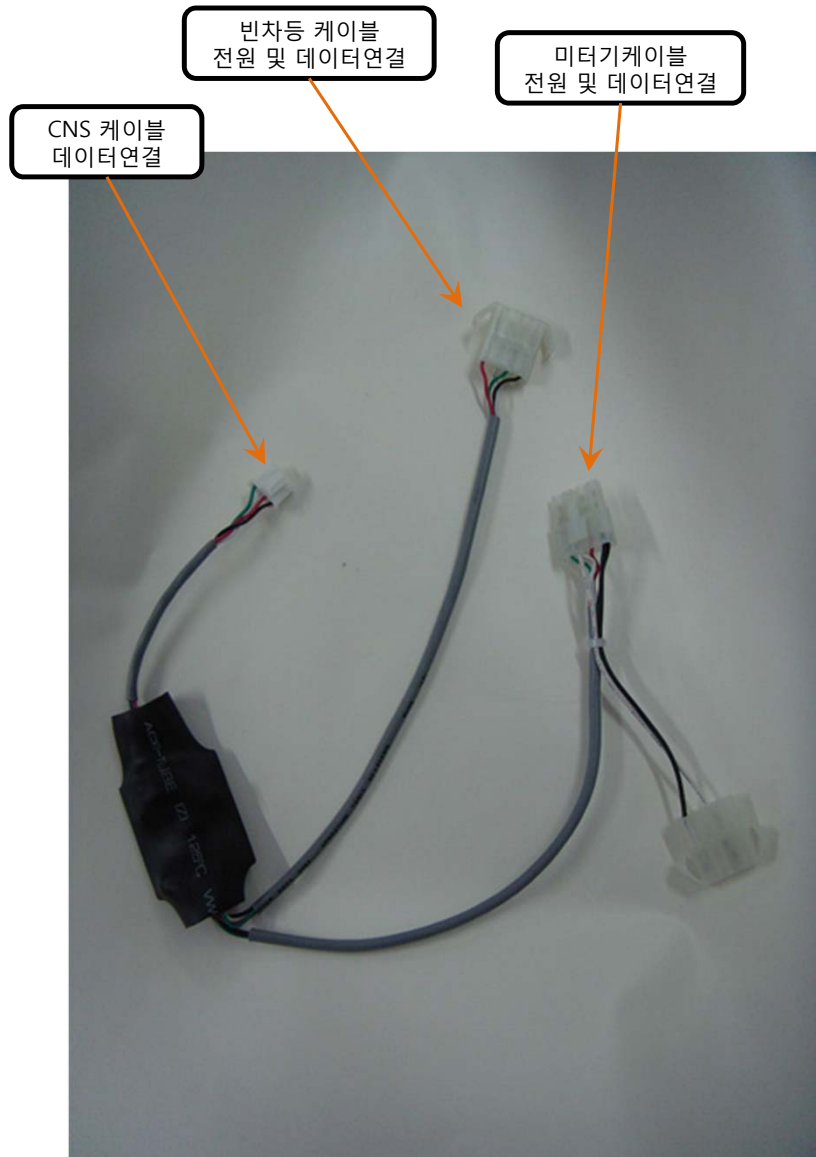


신규 장착되는 품목입니다.

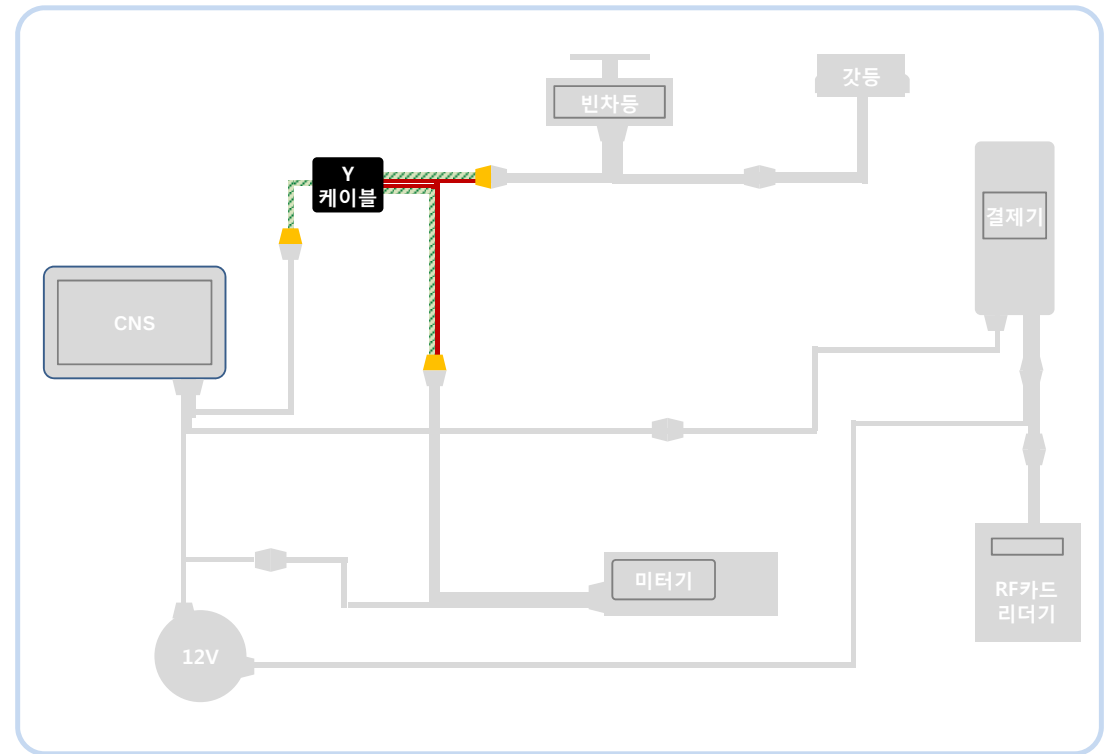

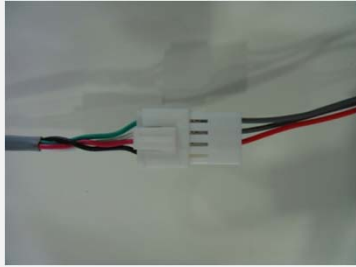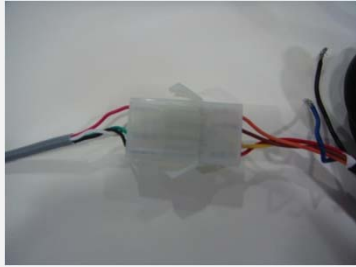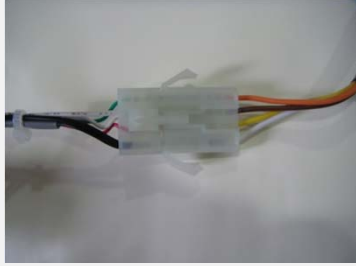
1	Y케이블 (암)		4핀	CNS 케이블 (수)	
2	Y케이블 (암)		4핀	빈차등 케이블 (수)	
3	Y케이블 (수)		4핀	미터기 케이블 (암)	
4					
5					




신규 장착되는 품목입니다.



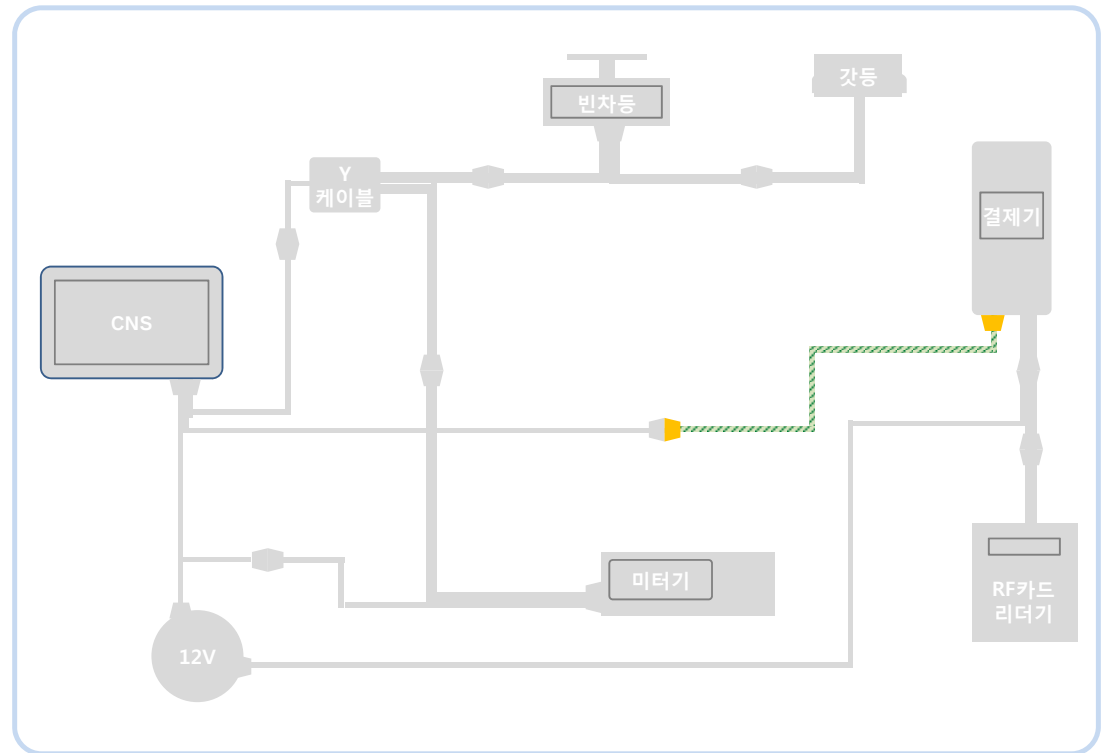


1	결제데이터케이블 (암)		6핀	CNS 케이블 (수)	
2	결제데이터케이블 (암)		24핀	결제기 (수)	
3					
4					
5					

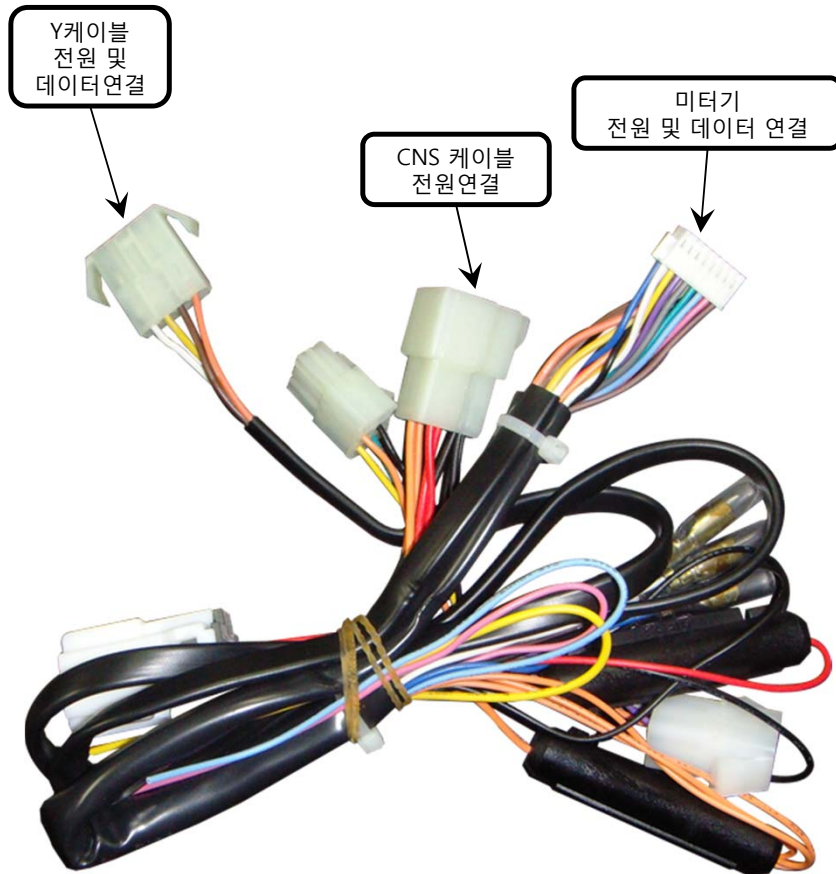

기존 장착되어 있는 품목입니다.

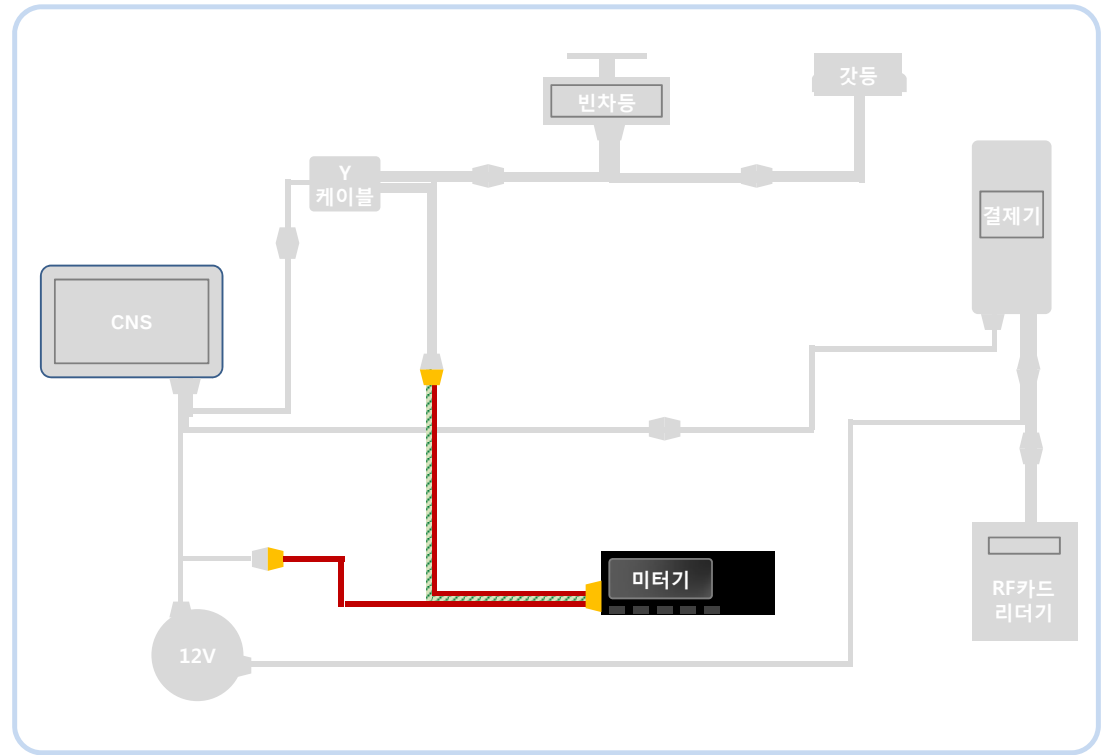


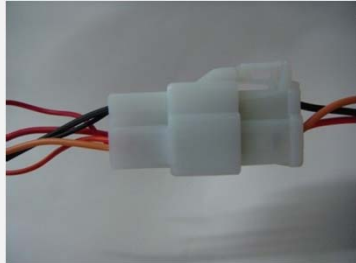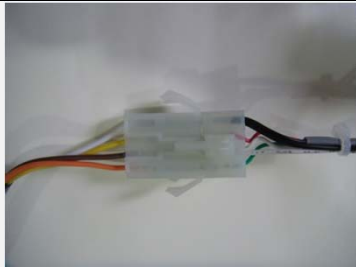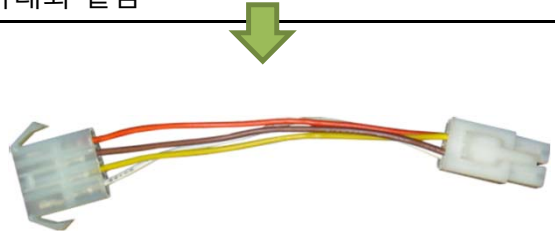1	미터기 (수)		16핀	미터기 케이블 (암)	
2	미터기 케이블 (수)		3핀	CNS 케이블 (암)	
3	미터기 케이블 (암)		4핀	Y케이블 (수)	금호미터, 광전미터, 광신미터에서 출시된 미터 기의 경우 Y케이블로 연결할 미터기 케이블의 형태가 다르므로 아래와 같은 젠더를 추가하여 연결함 (2x2 소켓을 4x1 소켓으로 변경. 핀배열 이 금호 ≠ 광전 = 광신이므로 금호용 젠더와 광 전, 광신용 젠더를 반드시 구분하여야 함) 형태 는 아래와 같음
4					
5					


결제기케이블
전원 및 데이터연결




기존 장착되어 있는 품목입니다.

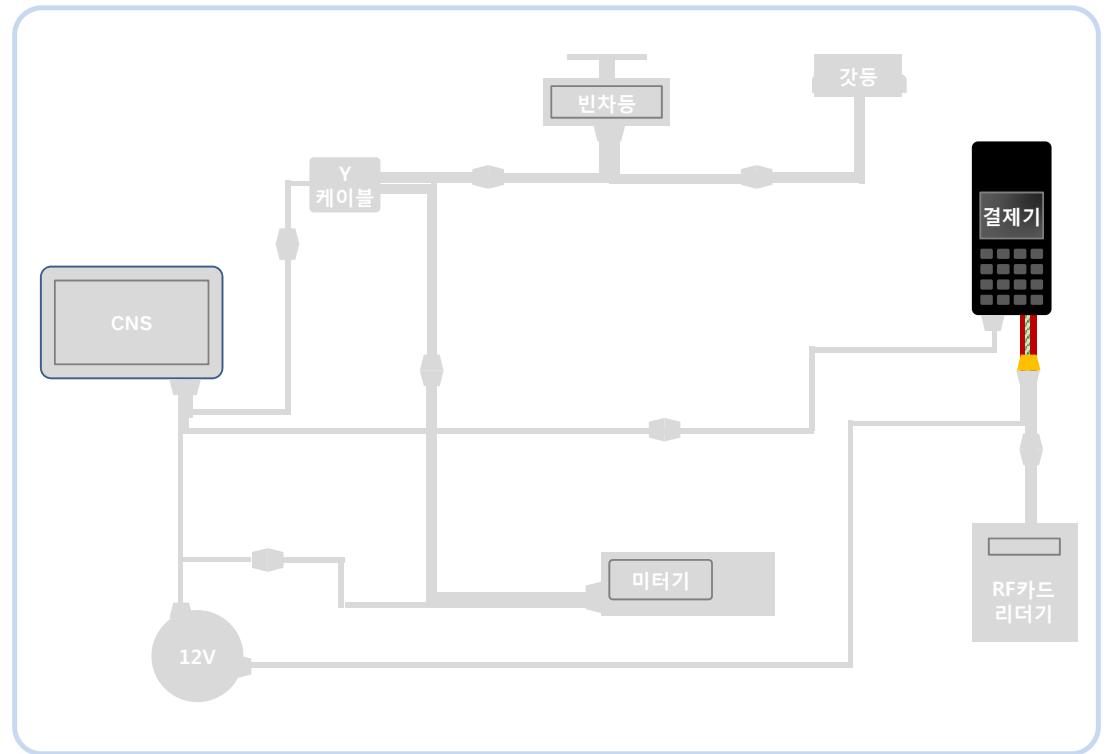

1	결제기 기본케이블 (수)		18핀	결제기 케이블 (암)	
2	결제기 (수)		24핀	결제데이터 케이블 (암)	
3					
4					
5					

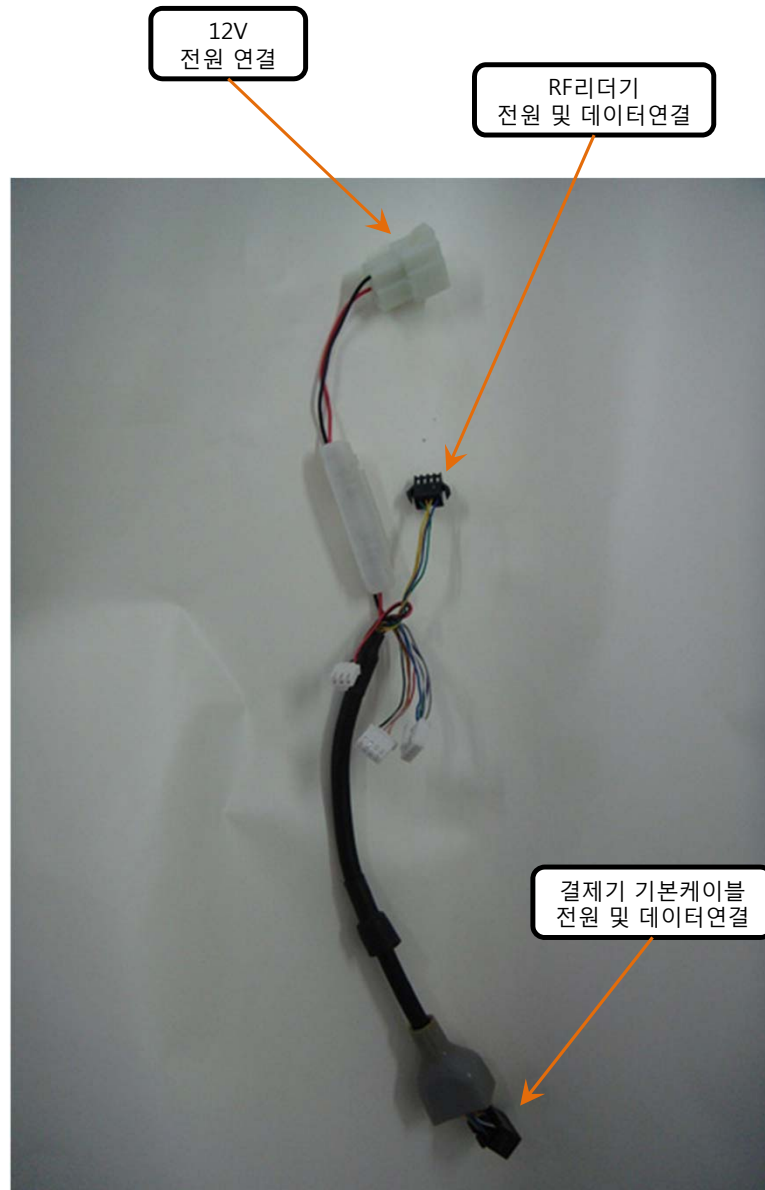

기존 장착되어 있는 품목입니다.

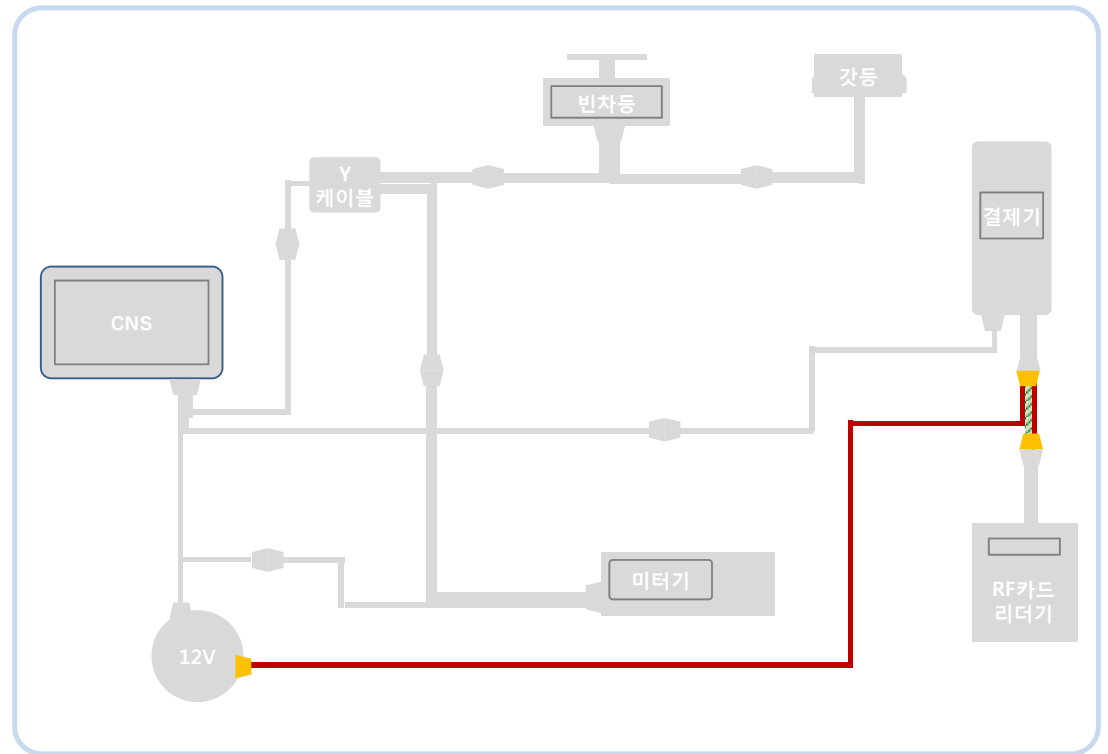


1	결제기 케이블 (암)	 18핀	결제기 기본케이블 (수)	
2	결제기 케이블 (수)	 3핀	12V 전원 (암)	
3	결제기 케이블 (암)	 4핀	RF카드리더기 기본케이블 (수)	
4				
5				

결제기 케이블
전원 및 데이터연결



기존 장착되어 있는 품목입니다.

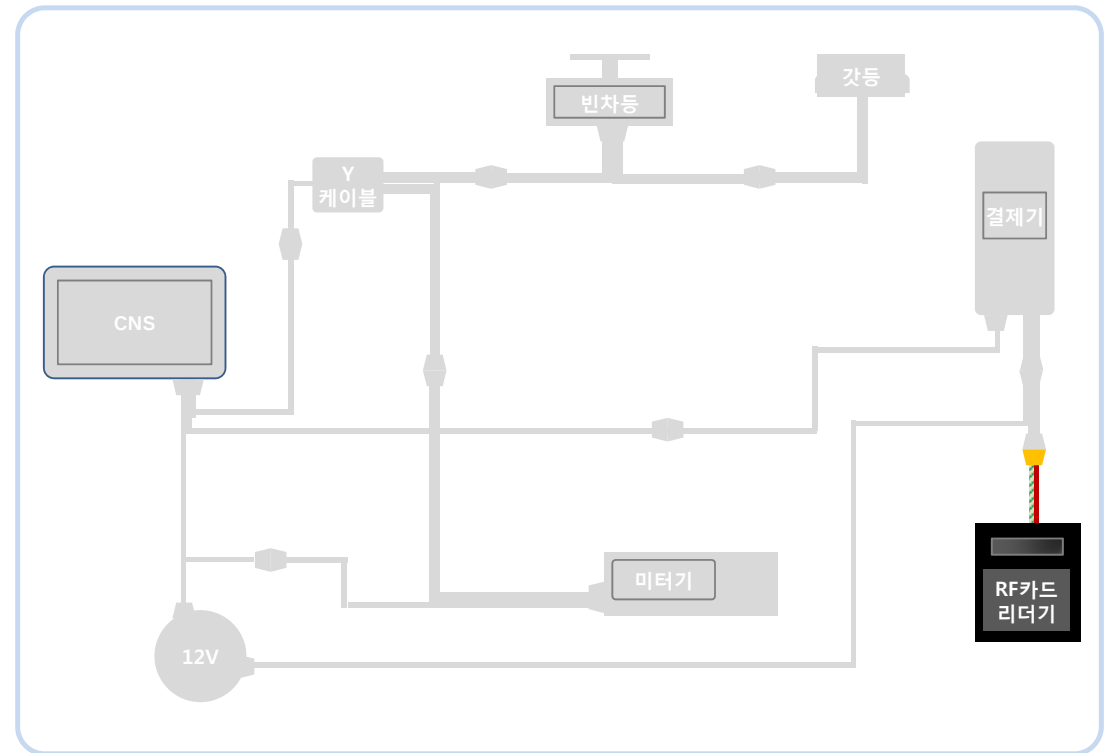

1	RF카드리더기 기본케이블 (수)		4핀	결제기 케이블 (암)	
2					
3					
4					
5					